


15 Series 1550



Equipped with Fornito con

- > 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
 - > Automatic by-pass valve
 - > Boiler shut-down delayed circuit
 - > TSS pressure switch, with lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
 - > Motor thermal protector
 - > Diaphragm diesel pump
 - > Vertical boiler
 - > Coil cooling function driven by the electric motor
 - > Double heating coil w/refractory compound base
 - > 5 m electric cable
 - > Diesel tank 12Lt
 - > Water and diesel filters
 - > 8 m H.P. type hose, gun and lance
 - > Lance head with fan jet spray
 - > Foamer kit w/tank (0,5Lt)
- > Pompa assiale a 3 pistoni in acciaio inox temprato, comandati da piattello oscillante
 - > Valvola di by-pass automatica
 - > Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
 - > Pressostato TSS e segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia
 - > Motore elettrico con protezione termica
 - > Pompa a gasolio a membrana
 - > Caldaia verticale, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata dal motore elettrico, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
 - > Cavo elettrico: 5m
 - > Serbatoio gasolio 12Lt
 - > Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
 - > Tubo alta pressione 8m, pistola e lancia
 - > Testina con ugello getto a ventaglio
 - > Kit schiumogeno con serbatoio (0,5Lt)

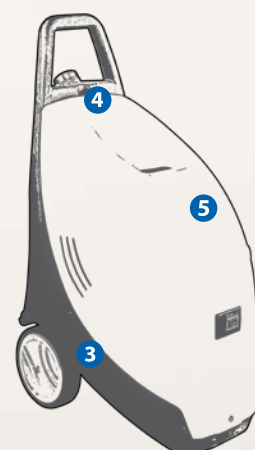

- 1 HP hose holder
Gancio porta tubo HP
- 2 Electric cable holder
Gancio porta cavo elettrico
- 3 2 wheels trolley
Telaio 2 ruote
- 4 Handle w/built-in diesel tankr
Manico con serbatoio gasolio incorporato
- 5 Double heating coil boiler
Caldaia con doppia serpentina di riscaldamento
- 6 Stainless steel boiler
Caldaia in acciaio inox

Standard Equipment Accessori Standard


AR351

Gun · Pistola 3/8"(M)M22x1,5 (90° C)
(40824)



Lance

Lancia
(50690)



HP hose 8m

Tubo HP 8m (max 155°C - 250bar)
(50689)



Foam lance w/bottle kit

Kit schiumogeno con serbatoio
(40320)



Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG - 15025
(3729)



Optional Accessories Accessori Opzionali

Sandblast Pro

Sandblasting kit
Kit sabbiante
(3052)



Rotopower Pro

Turbo nozzle head
Ugello rotante
(40898)



X-Roller Brush Pro

Roller brush kit · Kit spazzola rotante
(40689)



RE150 · RE170 · RE200

Lance · Lancia
RE150 (40654) · RE170 (40694)
RE200 (40695)



HP hose 15m

Tubo HP 15m (PN 250bar)
(40106)



Pipe Jet Pro 8m/16m

Pipe drain cleaning kit (120° C max)
Kit ugello pulizia tubazioni (120° C max)
8m (40683) · 16m (40648)



RLW

Hose reel kit · Kit avvolgitubo
(40838) Without HP hose · Senza tubo HP



TDV

Roller nozzle
Testina doppio ugello
(3025)



Detergent chemicals

Car · Auto
(40613) 24 units
Motorbikes · Motociclette
(40614) 24 units
Boat · Barche
(40615) 24 units
Universal · Universale
(40616) 24 units



Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand
Sabbia calibrata e filtrata
(3207)



Sigillante

H.P. connection sealing
Frenafletti sigillante per raccordi
(40693)



Technical Data Dati Tecnici

Code Codice

1550 22906

Max Pressure Pressione Massima

>	bar	psi
1550	110	1600

Flow Rate Portata

>	lt/h	gph
1550	370	98

Power Potenza

>	Output kw	Input (absorbed) kw
1550	1	1,8

rpm 2800 – 1~50 Hz – V 230
On request · A richiesta: 60 Hz

Water temperature Temperatura acqua

>	°C	°Δt
1550	30/150max	55

Logistical Data Grandezze logistiche

Weight Peso

>	kg
1550	44

Outer dimensions Dimensioni esterne

>	LxWxH (cm)
1550	40x61x94

Packaging Imballo

>	LxWxH (cm)
1550	42x63x96

Quantity pallet Quantità pallet

1550 4

Quantity per container Quantità per container

>	20 ft	40 ft
1550	44	100

Quantity truck Quantità camion

1550 132



(HPN)