

# 88 Series

## 8840


## 8860

## 8880

### Equipped with Fornito con

- › Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system
- › Automatic by-pass valve
- › Pressure adjustment built-in
- › Built-in detergent suction
- › Boiler shut-down delayed circuit
- › TSS pressure switch, with lack of water safety pressure switch to shut-down the unit
- › Micro-leakage printed circuit board with visual warning signal
- › Low tension controls (24v)
- › Motor thermal protector
- › Vertical stainless steel boiler
- › Coil cooling function driven by independent electric motor
- › Double heating coil w/refractory cement base
- › Double tube gear diesel pump
- › Thermostat
- › 10m electric cable
- › Water and diesel filters
- › Diesel tank 24Lt
- › Detergent tank 8Lt
- › 10m H.P. type hose, gun and lance
- › Adjustable high/low pressure head, fan jet spray
- › Accessories holder

- › Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- › Regolazione pressione
- › Valvola di by-pass automatica
- › Aspirazione detergente incorporata
- › Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- › Pressostato TSS e segnalazione mancanza acqua per spegnimento del gruppo
- › Scheda microperdite con segnalazione luminosa
- › Comandi in bassa tensione (24v)
- › Motore elettrico con protezione termica
- › Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
- › Termostato
- › Cavo elettrico: 10m
- › Serbatoio gasolio 24Lt
- › Serbatoio detergente 8Lt
- › Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- › Tubo alta pressione 10m, pistola e lancia
- › Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio
- › Portaccessori

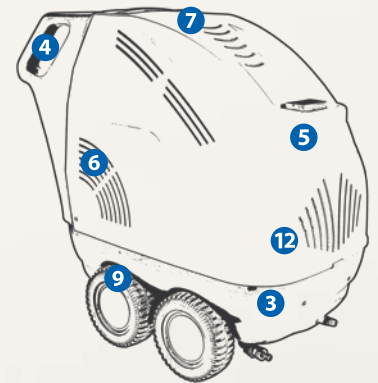

- 1 Warning lights: tension, diesel, water  
*Spie: tensione, gasolio, acqua*
- 2 Water temperature adjustment by thermostat  
*Termostato per regolazione temperatura acqua*
- 3 Painted steel frame w/built-in fan cooling system  
*Telaio portante in acciaio verniciato, con chiocciola per ventilazione bruciatore incorporata*
- 4 Handle w/built-in diesel and detergent tanks  
*Manico con serbatoio gasolio e detergente incorporati*
- 5 Boiler w/double heating coil  
*Caldaia con doppia serpentina di riscaldamento*
- 6 Stainless steel head boiler  
*Testata caldaia in acciaio inox*
- 7 Adjustable pressure  
*Pressione regolabile*
- 8 Adjustable detergent injector  
*Aspirazione detergente regolabile*
- 9 Parking brake  
*Freno di stazionamento*
- 10 Pressure gauge  
*Manometro*
- 11 Stainless steel boiler  
*Caldaia in acciaio inox*
- 12 Water tank  
*Vaschetta acqua*

## Standard Equipment Accessori Standard


### MV880 w/ extension

Gun w/lance · Pistola con prolunga  
(40825)



### Lance

Lancia  
(40827)



### HP hose 10m

Tube HP 10m (DN8-Max 210° C)  
(3160170)



### Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG  
8840 (3157) - 1508  
8860 (3084) - 1506  
8880 (3082) - 1504



## Optional Accessories Accessori Opzionali

### Sandblast Pro

Sandblasting kit  
Kit sabbiante  
8840 · 8860 (3054)  
8880 (3052)



### Rotopower Pro

Turbo nozzle head  
Ugello rotante  
8840 · 8860 (40711)  
8880 (40803)



### X-Roller Brush Pro

Roller brush kit · Kit spazzola rotante  
(40606)



### RE150 · RE170 · RE200

Lance · Lancia  
RE150 (40654) · RE170 (40694)  
RE200 (40695)



### DRE

Double lance · Lancia doppia  
(3160620)



### HP hose 20m

Tube HP 20m (SAE100 R1)  
(40643)



### Ugello a vapore

Steam nozzle  
Ugello vapore  
(50250)



### RLW

Hose reel kit · Kit avvolgitubo  
(40840) Without HP hose · Senza tubo HP



### TDV

Roller nozzle  
Testina doppio ugello  
(3025)



### Detergent chemicals

Car · Auto  
(40613) 24 units  
Motorbikes · Motociclette  
(40614) 24 units  
Boat · Barche  
(40615) 24 units  
Universal · Universale  
(40616) 24 units



### Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand  
Sabbia calibrata e filtrata  
(3207)



### Sigillante

H.P. connection sealing  
Frenafletti sigillante per raccordi  
(40693)



## Technical Data

### Dati Tecnici

#### Code Codice

8840	22913
8860	22914
8880	22915

#### Max Pressure Pressione Massima

>	bar	psi
8840	150	2200
8860	200	2900
8880	250	3600

#### Flow Rate Portata

>	lt/h	gph
8840	1260	333
8860	1260	333
8880	900	238

#### Power Potenza

>	Output kw	Input (absorbed) kw
8840	5,5	7,4
8860	7,4	9,3
8880	7,4	9,3

rpm 1450 – 3~ 50 Hz – V 400  
On request · A richiesta: 60 Hz

#### Water temperature Temperatura acqua

>	°C	°Δt
8840	30/150max	50
8860	30/150max	55
8880	30/150max	65

## Logistical Data

### Grandezze logistiche

#### Weight Peso

>	kg
8840	135
8860	135
8880	135

#### Outer dimensions Dimensioni esterne

>	LxWxH (cm)
8840·8880	110x70x104

#### Packaging Imballo

>	LxWxH (cm)
8840·8880	112x73x106

#### Quantity pallet Quantità pallet

8840·8880 1

#### Quantity per container Quantità per container

>	20 ft	40 ft
8840·8880	11	25

#### Quantity truck Quantità camion

8840·8880 33



(HXW)